



Trijų fazių elektrinės grandininės talės 125 kg – 6300 kg


Bazinis variantas

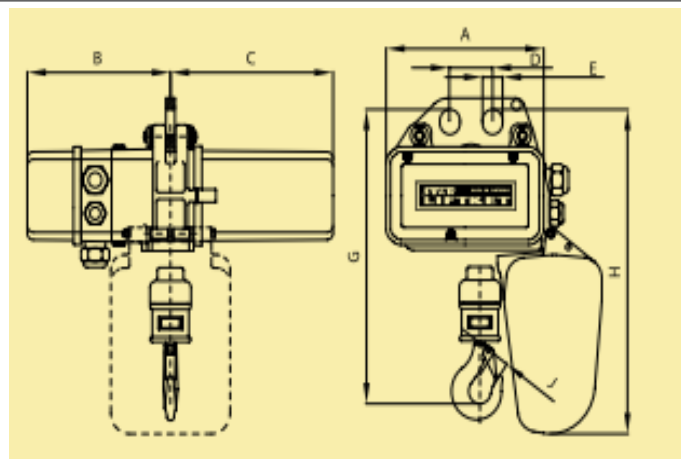


Su pakabinimo kabliu

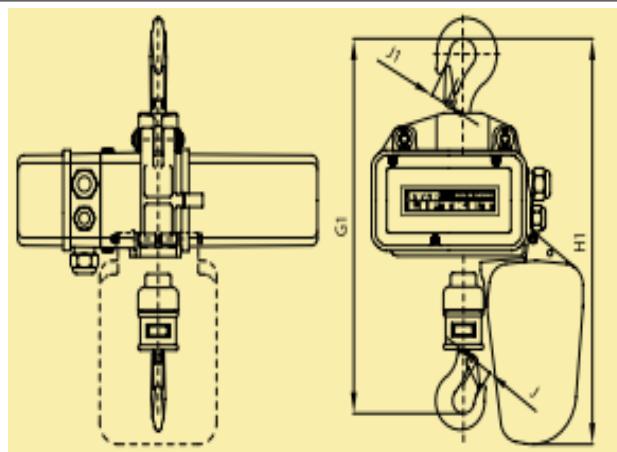

Su elektriniu arba rankiniu vežimėliu

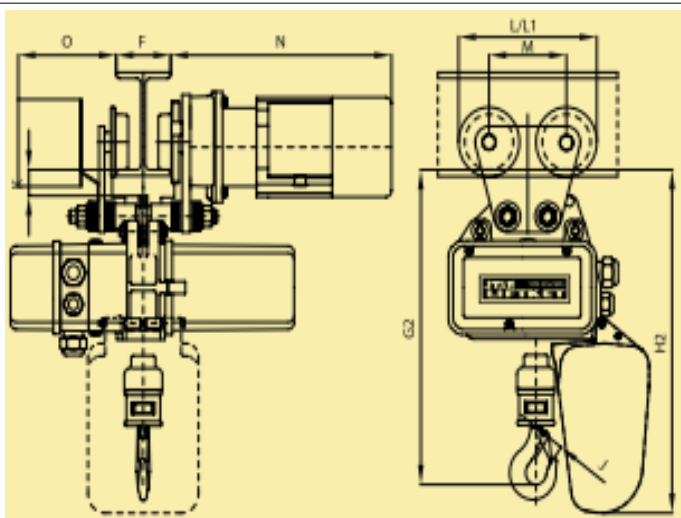

Elektrinis vežimėlis

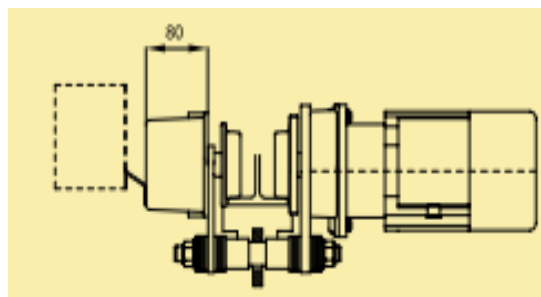

Darbinis apkrovi- mas, kg	Modelis	Kėlimo greitis, m/min	Gran- dinės gijų skaič- ius	Darbo režimas FEM 9.511	Grandinės matmenys DIN 5684	Kėlimo el. variklio galia, kW	Matmenys, mm									Sijos plotis, mm	Svoris (bazi- nio mode- lio) kg	
							A	B	C	E	G	G1	G2	J	J1			
125	125/1-8	8	1	3m	4x12	0,25	212	192	218	27	354	432	401	20	22	N 50+106 S1 110+200 S2 210+300	16	
	125/1-8/2	8/2	1	3m	4x12	0,32/0,08	212	192	218	27	354	432	401	20	22			
	125/1-24	24	1	3m	4x12	0,55	212	192	218	27	354	432	401	20	22			
	125/1-24/6	24/6	1	3m	5,2x15	0,6/0,1	266	232	274	30	390	462	436	20	22			
160	160/1-6/1,5	6/1,5	1	3m	4x12	0,32/0,08	212	192	218	27	354	432	401	20	22			16
250	250/2-4	4	2	3m	4x12	0,25	212	192	218	27	407	485	454	22	22		N 50+106 S1 110+200 S2 210+300	17
	250/2-4/1	4/1	2	3m	4x12	0,32/0,08	212	192	218	27	407	485	454	22	22			
	250/1-6	6	1	3m	4x12	0,55	212	192	218	27	354	432	401	20	22			
	250/1-8	8	1	2m	4x12	0,55	212	192	218	27	354	432	401	20	22			
	250/1-8/2	8/2	1	2m	4x12	0,32/0,08	212	192	218	27	354	432	401	20	22			17
	250/1-12	12	1	2m	5,2x15	0,55	212	192	218	27	354	432	401	20	22			
	250/2-12	12	2	3m	4x12	0,55	212	192	218	27	407	485	454	22	22			
	250/1-12/3	12/3	1	3m	5,2x15	0,6/0,1	266	232	274	30	390	462	436	20	22			
	250/2-12/3	12/3	2	3m	5,2x15	0,6/0,1	266	232	274	30	443	515	489	22	22			
	250/1-18/4,5	18/4,5	1	3m	5,2x15	1,1/0,2	266	232	274	30	390	462	436	20	22			
	250/1-24	24	1	3m	5,2x15	1,1	266	232	274	30	390	462	436	20	22			
	320	320/2-3/0,75	3/0,75	2	3m	4x12	0,32 / 0,08	212	192	218	27	407	485	454	22	22		
320/1-10	10	1	1Bm	5,2x15	0,55	212	192	218	30	354	432	410	20	22				
400	400/1-10	10	1	1Am	5,2x12	0,75	266	232	274	30	390	462	446	20	22		33	
500	500/2-3	3	2	3m	4x12	0,55	212	192	218	27	407	485	454	22	22	N 50+106 S1 110+200 S2 210+300	17	
	500/2-4	4	2	3m	4x12	0,55	212	192	218	27	407	485	454	22	22			
	500/2-4/1	4/1	2	2m	4x12	0,32/0,08	212	192	218	27	407	485	454	22	22			
	500/2-6	6	2	2m	5,2x12	0,55	212	192	218	27	407	485	454	22	22			
	500/2-6/1,5	6/1,5	2	3m	5,2x12	0,6/0,1	266	232	274	30	443	515	489	22	22		66+300	18
	500/1-8	8	1	1Bm	5,2x12	0,55	2,12	192	218	30	354	432	410	20	22			
	500/2-9/2,3	9/2,3	2	3m	5,2x12	1,1/0,2	266	232	274	30	443	515	489	22	22			
	500/1-10	10	1	2m	7,2x21	1,1	266	232	274	30	404	492	460	22	28			
	500/1-10/2,5	10/2,5	1	2m	7,2x21	1,1/0,2	266	232	274	30	404	492	460	22	28			
	500/2-12	12	2	3m	5,2x12	1,1	266	232	274	30	443	515	489	22	22			
630	630/2-5	5	2	1Bm	5,2x15	0,55	212	192	218	30	407	485	463	22	22	N 66+135 S1 137+215 S2 220+300	19	
	630/1-10	10	1	2m	7,2x21	1,1	266	232	274	30	404	492	460	22	28		36	
800	800/2-5	5	2	1Am	5,2x15	0,75	266	232	274	30	443	515	499	22	22		35	
	800/1-8	8	1	2m	7,2x21	1,1	266	232	274	30	404	492	460	22	28		36	
1000	1000/2-4	4	2	1Bm	5,2x15	0,55	212	192	218	30	407	485	463	22	22	N 82+155 S1 ,S2	20	
	1000/2-5	5	2	2m	7,2x21	1,1	266	232	274	30	514	582	570	28	28			
	1000/2-5/1,25	5/1,25	2	2m	7,2x21	1,1/0,2	266	232	274	30	514	582	570	28	28			
	1000/1-6	6	1	1Am	7,2x21	1,1	266	232	274	30	404	492	460	22	28			
	1000/1-6/1,5	6/1,5	1	1Am	7,2x21	1,1/0,2	266	232	274	30	404	492	460	22	28		N 82+155 S1 ,S2	69
	1000/1-8	8	1	3m	9x27	2,2	358	285	358	34	491	616	550	28	30			
	1000/1-8/2	8/2	1	3m	9x27	1,5/0,37	358	285	358	34	491	616	550	28	30			
	1000/1-10	10	1	1Am	7,2x21	1,7	266	232	274	30	404	492	460	22	28			
	1000/1-10	10	1	3m	9x27	3,0	358	285	358	34	491	616	550	28	30			
	1000/1-10/2,5	10/2,5	1	3m	9x27	1,5/0,37	358	285	358	34	491	616	550	28	30			
1250	1250/2-5	5	2	2m	7,2x21	1,1	266	232	274	30	514	582	570	28	28	66+300	41	
	1250/1-8	8	1	1Bm	7,2x21	1,7	266	232	274	34	421	492	480	22	28		42	
1600	1600/2-4	4	2	2m	7,2x21	1,1	266	232	274	30	514	582	570	28	28	66+300	47	
	1600/1-8	8	1	2m	9x27	2,2	358	285	358	34	491	616	550	28	30		N 82+155 S1 137+215 S2 220+300	69
	1600/1-10/2,5	10/2,5	1	2m	9x27	3,0/0,75	358	285	358	34	491	616	550	28	30			
	1600/1-12/3	12/3	1	2m	9x27	4,4/1,0	358	285	405	34	491	616	550	28	30			
2000	1600/1-16/4	16/4	1	1Am	9x27	4,4/1,0	358	285	405	34	491	616	550	28	30		103	
	2000/2-3	3	2	1Am	7,2x21	1,1	266	232	274	30	514	582	570	28	28	66+300	41	
	2000/2-3/0,75	3/0,75	2	1Am	7,2x21	1,1/0,2	266	232	274	30	514	582	570	28	28			
	2000/2-4	4	2	3m	9x27	2,2	358	285	358	34	600	725	659	30	30			
	2000/2-4/1	4/1	2	3m	9x27	1,5/0,37	358	285	358	34	600	725	659	30	30			
	2000/2-5	5	2	1Am	7,2x21	1,7	266	232	274	30	514	582	570	28	28			
	2000/2-5	5	2	1Am	9x27	3,0	358	285	358	34	600	725	659	30	30			
	2000/2-5/1,25	5/1	2	3m	9x27	1,5/0,37	358	285	358	34	600	725	659	30	30			
2500	2500/2-4	4	2	1Bm	7,2x21	1,7	266	232	274	34	531	582	590	28	28		N 82+155 S1 137+215 S2 220+300	47
2500/1-10	10	1	2m	11,3x31	4,0	358	285	358	47	610	728	676	30	42	N 90+155 S1 160+226 S2 240+310	90		
2500/1-10/2,5	10/2,5	1	2m	11,3x31	4,4/1,0	358	285	405	47	610	728	676	30	42		118		
3200	3200/2-4	4	2	2m	9x27	2,2	358	285	358	34	600	725	659	30	30	N 82+155 S1 137+215 S2 220+300	79	
	3200/2-5/1.25	5/1.25	2	2m	9x27	3,0/0,75	358	285	358	34	600	725	659	30	30			
	3200/2-6/1.5	6/1.5	2	2m	9x27	4,4/1,0	358	285	405	34	600	725	659	30	30			
	3200/1-8	8	1	1Bm	11,3x31	4,0	358	285	358	47	610	728	676	30	42			
	3200/2-8/2	8/2	2	1Am	9x27	4,4/1,0	358	285	405	34	600	725	659	30	30			
	3200/1-8/2	8/2	1	1Bm	11,3x31	4,4/1,0	358	285	405	47	610	728	676	30	42			
5000	5000/2-5	5	2	2m	11,3x31	4,0	358	285	358	47	740	858	806	42	42	N 90+155 S1 160+226 S2 240+310	107	
5000/2-5/1.25	5/1.25	2	2m	11,3x31	4,4/1,0	358	285	405	47	740	858	806	42	42	135			
6300	6300/2-4	4	2	1Bm	11,3x31	4,0	358	285	358	47	740	858	806	42	42		107	
	6300/2-4/1	4/1	2	1Bm	11,3x31	4,4/1,0	358	285	405	47	740	858	806	42	42		135	